MAEDA VALVE

Yokoi

実用新案登録済

スピード設置で選ぶなら！
簡単操作で誰でも使える！

応急給水栓
Pat Flow パットフロー

組み立て不要で簡単設置

一体設計なので面倒な組み立てはいりません。
ワンタッチで足が開き設置可能なので、迅速に給水を開始できます。
いざという時に使うものだからこそ、簡単設置にこだわりました。（本体に取説ラベル付き）

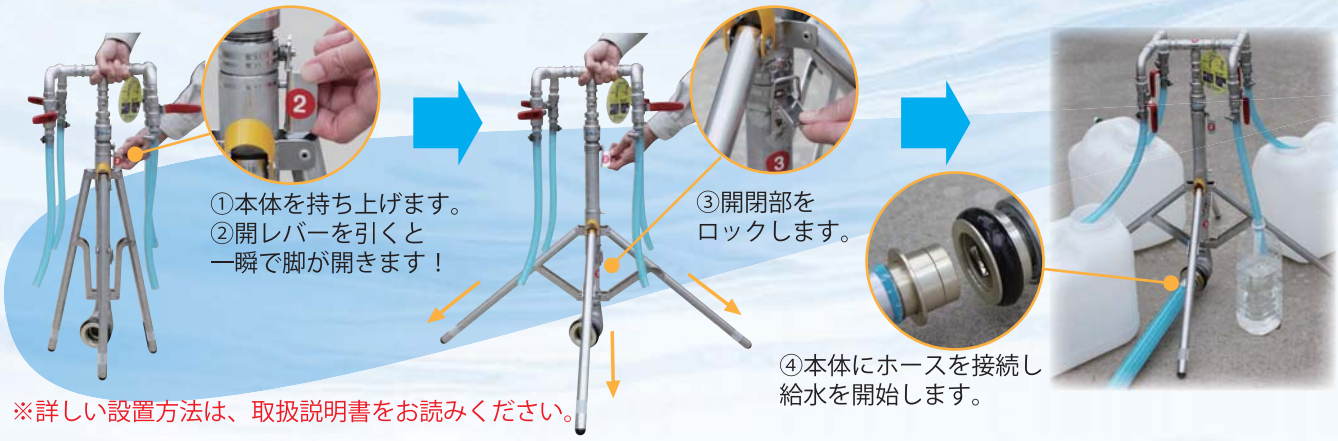

※詳しい設置方法は、取扱説明書をお読みください。

軽量でコンパクト

普段は折りたたんで専用収納バッグでコンパクトに保管できます。
バッグは縦置きも横置きも OK の便利な2ウェイタイプ。
本体はおよそ 6kg と軽量なので、楽に持ち運びができます。

安心の国内生産

主要部の材質は高強度・高耐久のステンレス製。
配管は JWWA 規格品。（JWWA G 115、JWWA G 116）
配管内部は洗浄済みで衛生面に配慮しています。

Yokoi

セット内容

■基本セット

・本体
・バッグ

■オプション

・各種媒介金具
（種類・サイズはご相談に応じます）

媒介金具
差込式受け口 × 差込式差し口

・給水用ホース (Clean Flow)
（サイズ・長さは各種取り揃えています）

・スタンドパイプ

その他のオプションに関しても
ご相談ください。

仕　様

■材質

配管部分	：ステンレスパイプ（SUS304）
バルブ	：ステンレス鋼
脚部	：ステンレス鋼

■重さ

本　体：約 6kg
バッグ：約 0.9kg

■寸法

収納時



使用時

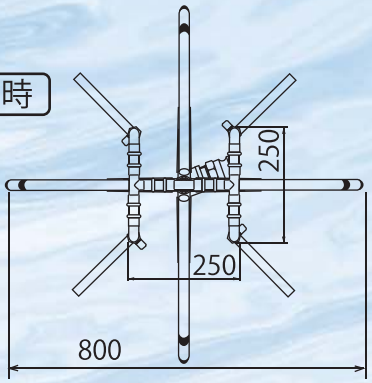

バッグ

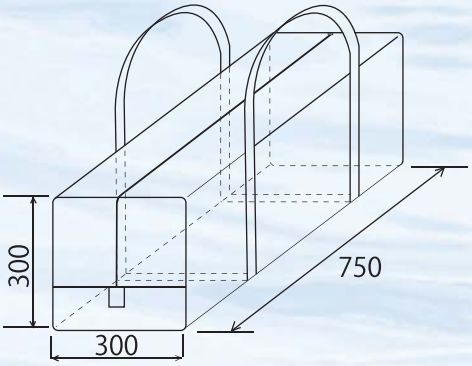

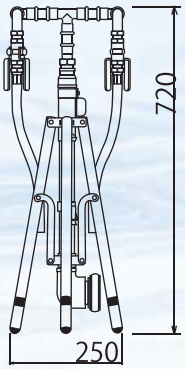

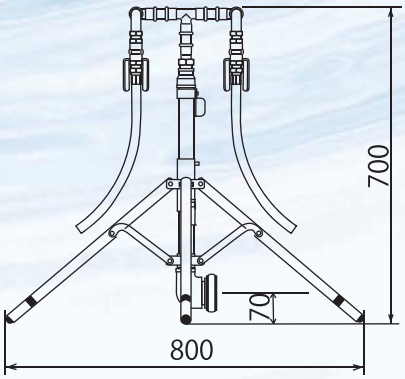

※ホース接続部は　呼称40 差込式受け口

■詳しくは同梱の取扱説明書をご覧ください。
■多連結に対応しているタイプもあります。詳細は別途ご相談ください。

暮らしと、水をむすぶ･･･。　http://www.mvk.co.jp
前田バルブ工業株式会社
本社・本社営業所　名古屋市港区船見町 29 番 1
〒455-0027　TEL 052-618-3800
FAX 052-618-3801
札幌営業所　札幌市東区北三十六条東 15 丁目 1 番 1 号
〒007-0836　TEL 011-742-2275
FAX 011-742-3232
九州営業所　福岡市博多区西月隈 3 丁目 3 番 66 号
〒812-0857　TEL 092-474-8818
FAX 092-474-8824

Being the Only One
株式会社 横井製作所

改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。このパンフレットは、2013 年 4 月現在のものです。　No.H1302K

食品衛生法適合ホース

Yokoiホース Clean Flow（クリーンフロー）

特許登録済

YokoiホースCleanFlowは、災害時や緊急時の重要なライフラインである水(生活用水)の送水を目的として開発されたクリーンなホースです。
長距離送水管路代替、簡易水道用等に使用できます。
多層ナイロンフィルムで梱包してありますので、いざという時のための備蓄や長期保管にも最適です。

Clean Flow の特長

◆水の通り道である内張り、結合金具、パッキンには全て食品衛生法に適合した材質を使用しています。

◆ホースの長さは、5m、10m等お客様のご要望により製作いたします。また継手も町野式以外、カムロック等にも対応しています。ご相談ください。

◆製造時に使用する水は、クリーンな水を使用し、工業用水は使用していません。また、製造時の加熱乾燥処理により、ホース内張りの雑菌の繁殖を抑えます。

クリーンフローと消防用ホース（当社製品）の一般生菌試験（ふき取り試験）

※食品衛生検査指針 微生物編 2004に準拠

クリーンフロー

消防用ホース

◆窒素ガスを充填後密封し、多層ナイロンフィルムで梱包。密封されているため異物の混入の心配もなく、長期保存が可能です。

◆呼称20～150まで、豊富なサイズに対応しています。

◆消防用ホース並の高耐圧・高性能ホースです。

◆安心・安全、高品質の国内(三重県)一貫生産品です。

クリーンフローは、全国38都道府県の水道局に2,400本超の納入実績があります。

※ 2013年3月現在

■このホースに浄水機能はありません。
■高温の水(70℃を超える)や、水以外の液体へは利用しないでください。やけどや、ホース本体の劣化につながる恐れがあります。
詳しくは同梱の取扱説明書をご覧ください。

Clean Flow の梱包形態

Clean Flow

仕　様

使用圧	1.3MPa以下（ホース本体）								
呼称	150	125	100	75	65	50	40	25	20
	6B	5B	4B	3B	2・1/2B	2B	1・1/2B	1B	3/4B
内径(mm)	152±2.0	129.0±2.0	103.5±1.5	77.5±1.5	65±1.5	52.5±1.5	39.5±1.5	27±1.0	19±1.0
試験圧(MPa)※	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
質量(g/m)	860±15	660±15	550±15	415±15	265±15	215±15	150±10	85±10	75±10
伸び(%) (0.1～使用圧)	6	5	4	3	3	2	1	1	1
たて糸	ポリエステル繊維（フィラメント糸）								
よこ糸	ポリエステル繊維（フィラメント糸）								
内張り	ポリウレタンエラストマー（TPU）								

※試験圧（2.5MPa）はホース本体のものです。

■長さは短尺～60mまで対応可能です。
■使用圧は、ホースのサイズや継手の種類によって変わります。詳しくはお問い合わせください。
■特殊な仕様につきましては、納期にお時間をいただく場合があります。ご了承ください。
■ご使用にあたっては、同梱の取扱説明書を必ずお読みください。

<適合証明書>

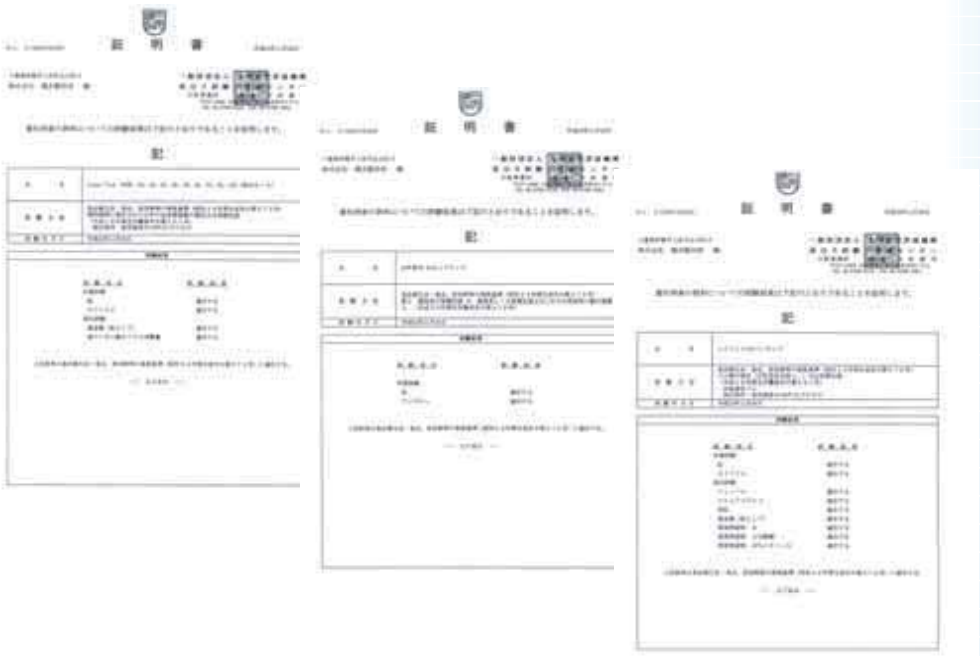

※ 主な納入実績

東京都水道局　横浜市水道局　大阪市水道局　仙台市水道局
秋田市上下水道局　盛岡市上下水道局　高崎市水道局　川口市水道局
さいたま市水道局　川越市上下水道局　横須賀市上下水道局　新潟市水道局
浜松市上下水道局　豊橋市上下水道局　愛知中部水道企業団　海部南部水道企業団
岡山市水道局　米子市水道局　南国市上下水道局　東かがわ市上下水道課　等

Being the Only One
http://www.yokoi.co.jp　株式会社 横井製作所

暮らしと、水をむすぶ…。　http://www.mvk.co.jp
前田バルブ工業株式会社
本社・本社営業所　名古屋市港区船見町 29 番 1
〒455-0027　TEL 052-618-3800
FAX 052-618-3801
札幌営業所　札幌市東区北三十六条東 15 丁目 1 番 1 号
〒007-0836　TEL 011-742-2275
FAX 011-742-3232
九州営業所　福岡市博多区西月隈 3 丁目 3 番 66 号
〒812-0857　TEL 092-474-8818
FAX 092-474-8824